



飞利浦
超窄边拼接屏

49英寸

高清显示

Signage Solutions

BDL49XL



让您的观众享受不同的视觉盛宴

49英寸超窄边拼接屏

采用商用IPS硬屏方案，从而使显示色彩和显示亮度得到更进一步提升。

- 画面分辨率：高清画质，画面生动无残影
- 接 口：HDMI、VGA、DVI、USB等多种接口，满足各种使用需求
- 串口协议：RS232，便于控制
- 灵活拼接：可实现各种形状拼接、可实现高分辨率叠加
- 外观设计：采用金属材料、抗静电油漆，无边框设计、易于拼接

PHILIPS

49英寸超窄边拼接屏

BDL49XL

规格

图像显示

屏幕尺寸：49”
显示尺寸：1074.24(W)x 604.26(H)mm
图像比例：16:9
分辨率：1920×1080
亮度：500 cd/m²
对比度：1400：1
视角：178°
色彩：8bit, 16.7 Million
色温：10000K
背光寿命：30000hours
响应时间：8ms

接口

音视频接口：CVBS IN×1、VGA IN×1、DVI IN×1、HDMI IN×1
其他接口：AC IN×1\ AC Switch×1\ USB2.0 ×1\ RS232(RJ45) IN \ RS232(RJ45) OUT×2

整机参数

产品尺寸 (mm): 608.46 (H) ×1078.44 (V) ×85.62 (D)
外箱尺寸 (mm) : 842 (H) ×1244 (V) ×265 (D)
VESA标准 (mm) : 400×500
产品重量：净重：TBD KG 毛重：TBD KG
整机功率：131W (MAX)
输入电压：AC~100-240V (50/60Hz ± 3 Hz)
工作环境：0~40°C 10% ~ 85%RH 无凝结物
存储环境：-10~60°C 10% ~ 75%RH 无凝结物

技术功能

3.5mm窄边拼接

屏幕与边框浑然一体极致窄边，双边接缝仅为3.5mm。

工业品质

采用5mm进口镀锌合金金属材质，静电喷涂，工业级零部件，坚固耐用、散热好、防强干扰、防静电。

原装IPS高亮商用屏

IPS硬屏，是目前显示屏中色彩还原最精准的显示屏。亮度高，与传统屏液晶相比，IPS屏技术的硬屏液晶响应速度更快，呈现的运动画面也更为流畅，图像无残影，响应速度均匀，色彩无偏移。

支持多种信号源接入


可接入VGA, HDMI, DVI等信号，给你带来更便捷的拼接体验

178°全视角

全新的宽视角延展技术，图像不变形，色彩无失真。

3D降噪

3D数码梳理滤波降噪技术，采用专业驱动芯片，3D数码降噪，亮色分离技术更好消除亮色、杂色干扰。

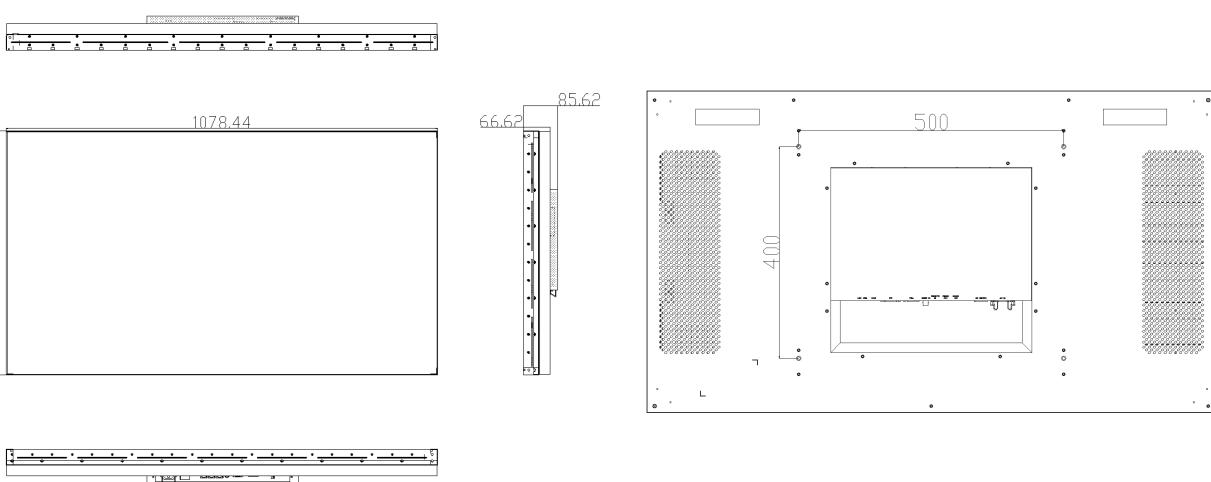

发行日期：2019-02-21

© 2019 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版权所有。

技术规格如有更改恕不另行通知。
商标所有权为皇家飞利浦电子N.V.或其各自所有者。
全国服务及安装热线：4008 800 008 www.philips.com.cn

咨询热线：400 096 9987