



飞利浦
超窄边拼接屏

55英寸

高清显示

SignageSolutions

BDL55XL



让您的观众享受不同的视觉盛宴

55英寸超窄边拼接屏

采用商用IPS硬屏方案，从而使显示色彩和显示亮度得到更进一步提升。

- 画面分辨率：高清画质，画面生动无残影
- 接口：HDMI、VGA、DVI、USB等多种接口，满足各种使用需求
- 串口协议：RS232，便于控制
- 灵活拼接：可实现各种形状拼接、可实现高分辨率叠加
- 外观设计：采用金属材料、抗静电油漆，无边框设计、易于拼接

PHILIPS

55英寸超窄边拼接屏

规格

图像显示

屏幕尺寸：55"

显示尺寸：1209.6(W)x 680.4(H)mm

图像比例：16:9

分辨率：1920×1080

亮度：500 cd/m2

对比度：1400: 1

视角：全视角 (R/L 89 (Min.), U/D 89 (Min.))

色彩：8bit, 16.7 Million

色温：10000K

背光寿命：50000hours

响应时间：8ms

附件

AC交流电源线×1根 (国标)

遥控器×1个

外接遥控头×1

网线×1

电池×2

接口

音视频接口：CVBS IN×1、VGA IN×1、DVI IN×1、HDMI IN×1

其他接口：AC IN×1 \ AC Switch×1 \ USB2.0 ×1 \ RS232(RJ45) IN \ RS232(RJ45) OUT×2

整机参数

产品尺寸 (mm)：684.3 (H) ×1213.7 (V) ×86.29 (D)

外箱尺寸 (mm)：910 (H) ×1365 (V) ×250 (D)

VESA标准 (mm)：400×500

产品重量：净重：29.1KG 毛重：35KG

整机功率：177W (MAX)

输入电压：AC~100-240V (50/60Hz ± 3 Hz)

工作环境：0~40°C 10% ~ 85%RH 无凝结物

存储环境：-10~60°C 10% ~ 75%RH 无凝结物

BDL55XL

技术功能

3.5mm窄边拼接

屏幕与边框浑然一体极致窄边,双边接缝仅为3.5mm。

工业品质

采用5mm进口镀锌合金金属材质,静电喷涂,工业级零部件,坚固耐用、散热好、防强干扰、防静电。

原装IPS高亮商用屏

IPS硬屏,是目前显示屏中色彩还原最精准的显示屏。亮度高,与传统屏液晶相比,IPS屏技术的硬屏液晶响应速度更快,呈现的运动画面也更为流畅,图像无残影,响应速度均匀,色彩无偏移。

支持多种信号源接入



可接入VGA, HDMI, DVI等信号,给你带来更便捷的拼接体验

178°全视角

全新的宽视角延展技术,图像不变形,色彩无失真。

3D降噪

3D数码梳理滤波降噪技术,采用专业驱动芯片,3D数码降噪,亮色分离技术更好消除亮色、杂色干扰。

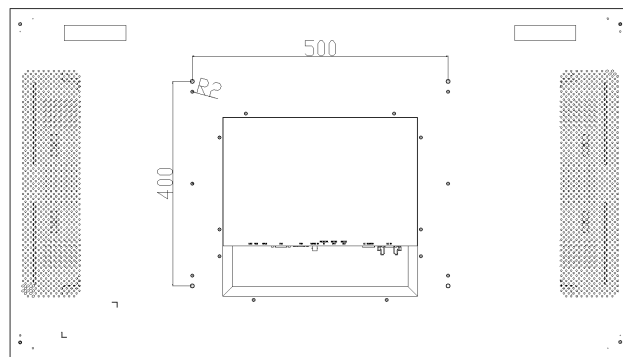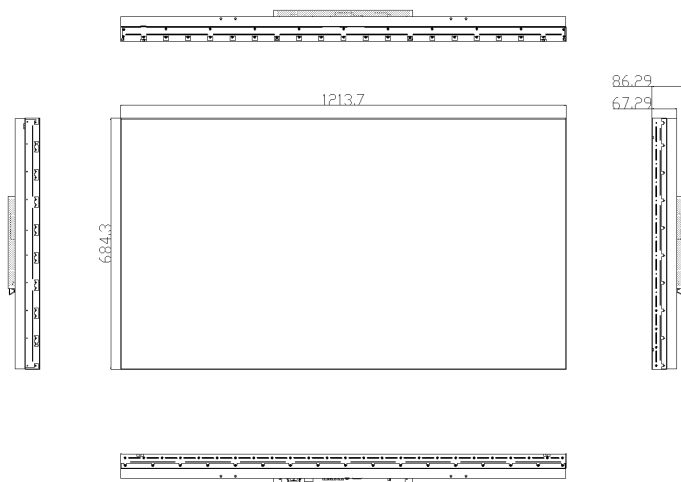

发行日期：2019-02-21

咨询热线：400 096 9987

© 2019 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版权所有。

技术规格如有更改恕不另行通知。
商标所有权为皇家飞利浦电子N.V.或其各自所有者。
全国服务及安装热线：4008 800 008 www.philips.com.cn