

# 上海仙视电子科技有限公司

## 12.1 寸电梯故障监控和报警及安全知识宣传系统多功能播放机

### K12S1 产品规格书

#### 历史版本

产品料号	版本	发布日期	撰写	审核	批准	备注
1380129	GV-K12S1-GGS20180530	2018-5-30	吴俊玲		孙永刚	

产品信息如有变更，恕不另行通知。

© 2017 上海仙视电子科技有限公司。版权所有，侵权必究

## 一、主要技术参数

<b>显示屏</b>	
显示屏	12.1 inches LED 背光
显示尺寸 (mm)	245.76 (W) ×184.32 (H)
图像比例	4:3
显示分辨率	1024×768
显示亮度	350 cd/m <sup>2</sup>
对比度	800:1
视角 (CR>10)	全视角 ( R/L 70 (Min.), U/D 70 (Min.))
色彩	16.7 Million colors
色温	N/A
背光寿命	30000 hours
响应时间	16ms
<b>系统配置</b>	
操作系统	Android 5.1
CPU	四核 ARM Cortex A17 (最高 1.8GHz)
GPU	四核 ARM Mail-764
内存	2GB DDR3
存储	8G eMMC
<b>外部接口</b>	
音视频接口	HDMI(1.2) IN×1

	VGA IN×1
	Audio IN×1
网络接口	有线网络 LAN×1 (RJ45 100/1000M 以太网) 无线网络 WiFi×1 (802.11bgn) 3/4G 移动网络 (选配 PCIE 模块)
储存扩展	Micro TF Card×1 32G (Max)
其他接口	RS232-TTL (3.81-4P) USB 2.0 (TypeA) ×2 SIM Card×1 (标准) DC IN <sup>(3.81-2P)</sup>


## 多媒体

图片	文件扩展名	*.jpg, *.jpeg, *.gif, *.bmp, *.png
	编码器	Standard RGB
	最大图像分辨率	Baseline :  JPG : 6000 x 6000  GIF : 1920 x 1080  BMP : 1920 x 1080  PNG : 1920 x 1
	最大文件名长度	128个字节
	视频	文件扩展名 *.mpg, *.mpeg, *.avi, *.mp4, *.divx, *.vob, *.mkv, *.flv, *.mov, *.rm, *.rmvb, *.ts, *.tp


编码与码率	MPEG-1	bitrate<20Mbps
	MPEG-2	bitrate<40Mbps
	MPEG-4	bitrate<30Mbps
	H.264	bitrate<20Mbps
	AVC	bitrate<20Mbps
	VC-1	bitrate<20Mbps
	RM	bitrate<30Mbps
音频	文件扩展名	*.mp3
	编码器	Aac、mp3
文本	文件扩展名	*.txt
	编码器格式	ANSI、UTF-8
播放模式	横屏、竖屏、全屏和分屏播放	
节目传输	USB、局域网传输、广域网传输	
<b>整机参数</b>		
产品尺寸 (mm)	285.00 (H) ×249.00 (V) ×35.50 (D)	
外箱尺寸 (mm)	456 (H) ×386 (V) ×82 (D)	
VESA 标准 (mm)	N/A	
屏幕悬挂模式	横屏、竖屏	
菜单语言	中文、英文	
整机颜色	银色	
产品重量	净重：1.5KG	毛重：2.1KG

整机功率	14W (Max)
音频喇叭	立体声 2*1.5W 8Ω
看门狗	支持
定时功能	多时段定时开关机, 端口定时自动切换
管理软件	C/S 架构 ADPE/Ezposter “易播” B/S 架构 GTV 发布系统
输入电压	DC 12V
工作环境	0~40°C 10% ~ 85%RH 无凝结物
存储环境	-10~60°C 10% ~ 75%RH 无凝结物
附件	1. 保修卡*1张 2. 合格证*1张 3. 遥控器*1个 4. 普通7号干电池*2Pcs 5. 12V 2A电源适配器*1个
产品认证	CCC


## 二、产品示意图

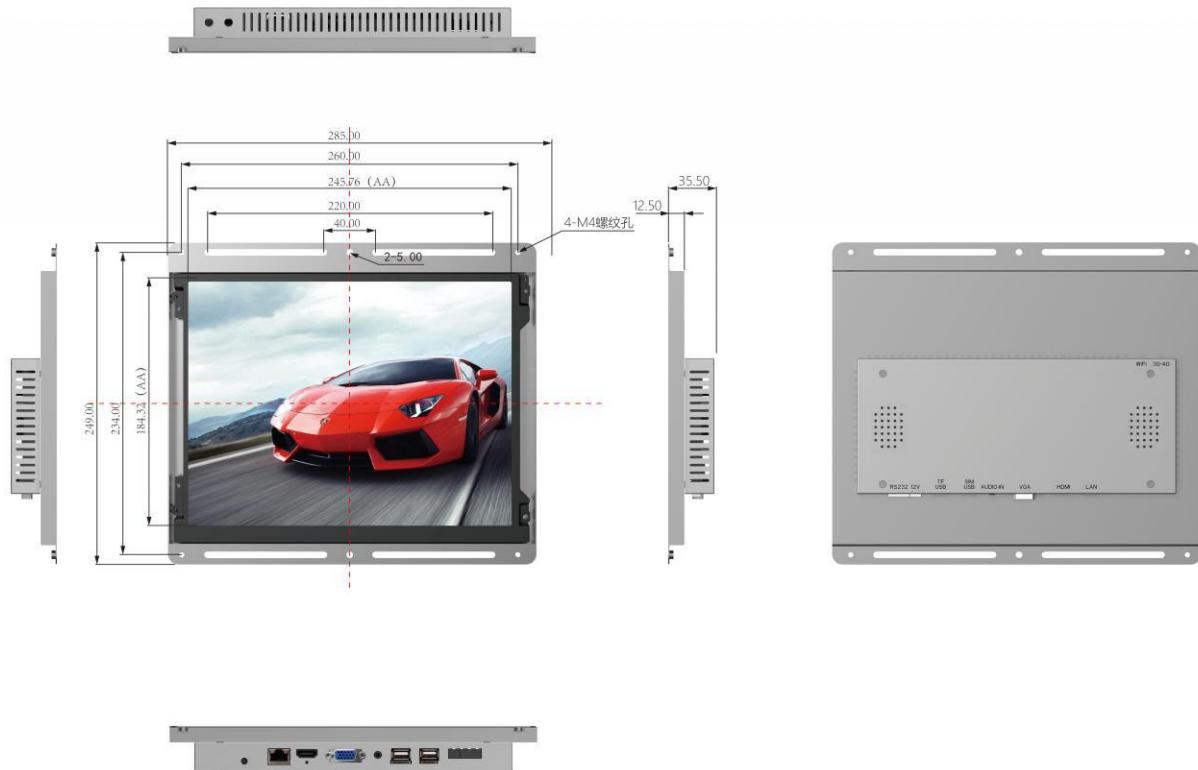

### 三、 安装定位尺寸(正面安装)

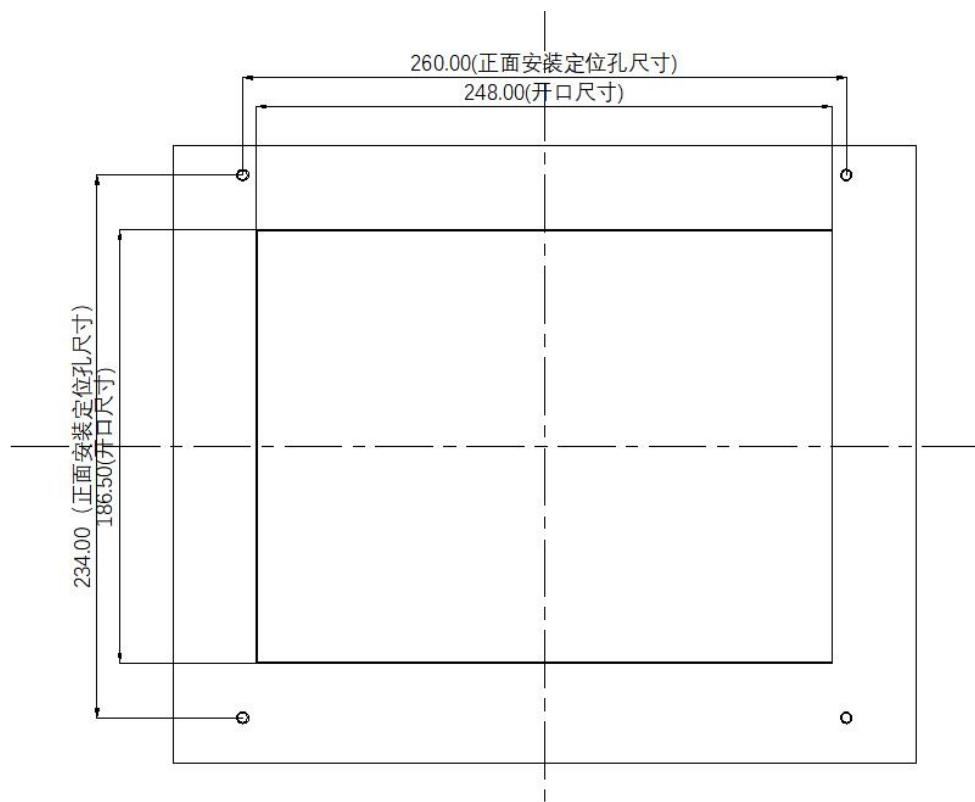

### 四、 包装尺寸

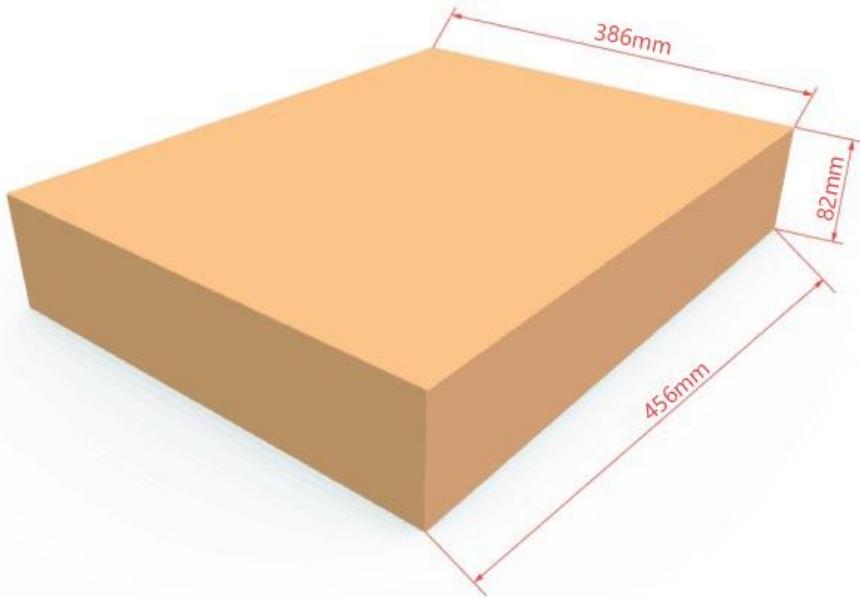

注：最终解释权以仙视电子科技有限公司为准