



飞利浦
会议一体机
Touch Display

55英寸

超高清触摸显示

SignageSolutions

BDL5530QT

可靠品质 让会议更高效

55英寸会议一体机



- 商用面板：原装IPS高亮商用屏
- 纳米真空镀膜钢化技术：硬度莫氏7级、防撞、防爆
- 接口：HDMI、USB等多种接口，满足各种使用需求
- 触摸技术：真红外20点触摸，支持多人同时书写。
- 无线传屏：支持手机、平板、电脑等多方同屏互动
- OPS电脑可选：内置标准OPS电脑接口
- 快捷操作：开关机按键一键多用、屏幕底部快捷式上拉菜单
- 双WIFI模块
- 支持四方同时投屏(四分屏)

PHILIPS

55英寸会议一体机

BDL5530QT

规格

图像显示

屏幕尺寸: 55"
显示尺寸: 1209.6 (H) × 680.4 (V)
图像比例: 16:9
分辨率: 3840×2160
亮度: 500 cd/m²
对比度: 4000:1
视角: (R/L 79 (Min.), U/D 79 (Min.))
色彩: 1.07G colors (8-bit+FRC)
背光寿命: 30000 hours
响应时间: 9.5ms

产品认证

CCC、CECP

系统配置

操作系统 Windows 10(选装 OPS)&Android5.0
CPU ARM A53×4 1.4GHz
GPU ARM Mali450 MP4(4+2) 450MHz
内存 2G 存储 16G
储存扩展 SD Card 64GB (Max)

触摸

感应方式: 红外
触摸点数: 20点
触摸分辨率: 32767×32767
输入方式: 手指、触摸笔等不透光物体

接口

音视频接口: HDMI IN×1、AUDIO OUT×1
网络接口: LAN、WIFI (IEEE802.11ac 2.4GHz/5GHz)
其他接口: AC IN×1、USB (3.0) ×2、USB (2.0) ×3、TOUCH USB (B型) ×1、RS232 (DB9) ×1、TF CARD×1

整机参数

产品尺寸 (mm): 1258.98(H)×729.6(V)×94.6(D)
外箱尺寸 (mm): 1437(H)×845.6(V)×186.6(D)
VESA标准 (mm): 400*400
产品重量: 净重: 27.6KG 毛重: 32.85KG
整机功率: 203W (Max)
音频喇叭: 立体声 2×10W 8Ω
输入电压: AC~100-240V (50/60Hz)
工作环境: 0~40℃ 10% ~ 85%RH 无凝结物
存储环境: -10~60℃ 10% ~ 90%RH 无凝结物

附件

遥控器×1个
AC交流电源线×1根 (国标)
USB延长线×1根
智能触控笔×1根
磁性书写笔×1根
U盘 (带EShare安装包) ×1个
7号电池×4个
产品保修卡×1份
安全与环保注意事项×1张
合格证×1张

技术功能

书写、批注、擦除

在书写白板中，您可以快速完成会议中的读、写、对比、保存、复制、E-Mail发送等商务工作，可手指擦除，快速修改内容。

一键截屏

无论您在浏览器还是PPT里面，你都可以使用截屏工具，截取你需要的内容到白板里进行书写、批注、修改。

无线投屏

通过Eshare客户端MeetingPad可直接通过手机、平板、电脑操控，让您的手机变身书写板，手机内容轻松投到书写板。

多向互动

下载Eshare客户端，多部移动设备同时连接MeetingPad，点击“电视屏幕”即可实现多部设备和MeetingPad同屏操作。

扫码保存，会议内容轻松带走


将文件保存，即可生成二维码，手机轻轻一扫便可同步

会议内容一键发送到邮箱

会议内容一键发送到个人邮箱，开完会再也不会担心忘记重要事项了。

动态跑马字

通过动态字体功能，您可以设置会议主题或者欢迎致辞，

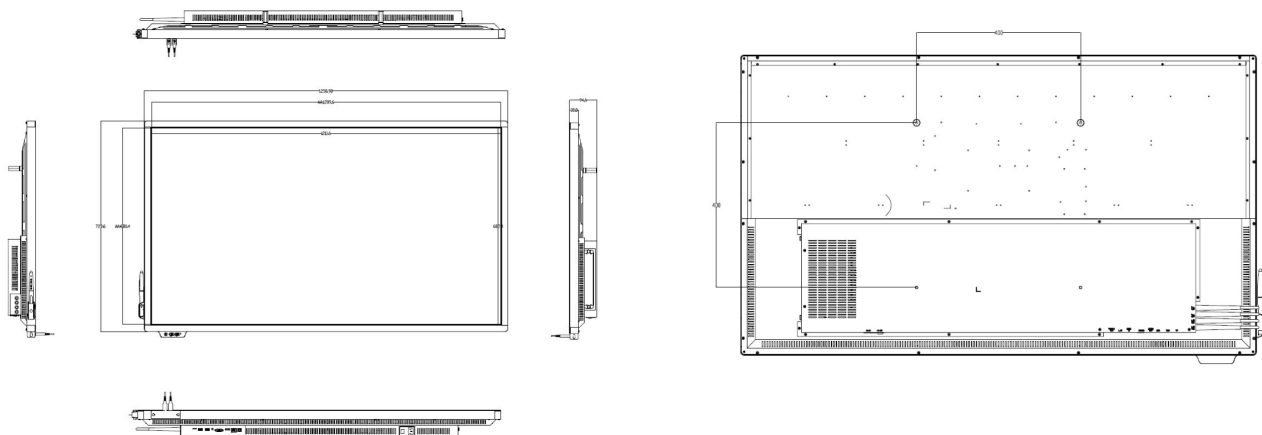

发行日期: 2018-12-01

© 2018 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版权所有。

技术规格如有更改恕不另行通知。
商标所有权为皇家飞利浦电子N.V.或其各自所有者。
全国服务及安装热线: 4008 800 008 www.philips.com.cn

咨询热线: 400 096 9987