版本号：GV-PD55NL-GGS20170216

上海仙视电子股份有限公司

55 寸 DID 液晶显示器
产品规格书

型号：PD55NL

历史版本

产品料号	版本	发布日期	撰写	审核	备注
1138304	GV-PD55NL-GGS20170216	2017-2-16	姚罡		

一、主要技术参数

显示屏参数	
显示屏	54.64inches LED 背光
显示尺寸 (mm)	1209.9(H)×680.7(V)
点距	0.630 (H)×0.630(V)
分辨率	1920×1080
亮度	500 cd/m^2
对比度	1400:1
视角	(R/L 89 (Min.), U/D 89 (Min.))
色彩	10Bit(D), 1.07Billion colors
响应时间	8ms
色温	10000K
使用寿命	60000 hours
系统配置	
CPU	/
显卡	MST6E182VG
内存	/
存储	/
操作系统	/
外部接口	
信号接口	HDMI*1、DVI*1、VGA*1、YPbPr*1、RGB/HV*1、VIDEO IN*2、VIDO OUT*1、AUDIO IN*1、AUDIO OUT*1
网络接口	/
储存扩展	/
其他接口	USB（2.0）*1、RS232 IN（DB9）*1、RS232 OUT（DB9）*1、IR IN（3.5mm）*1、IR OUT（3.5mm）*1、LAN*1
多媒体	
支持媒体文件格式	视频：avi 、mp4 、ts 、trp 、mkv 、mov 、mpg 、dat、vob
	音频：mp3 、wma、 m4a、aac
	图片：bmp 、jpg、jpeg 、png
	文本：txt
播放模式	全屏轮询
节目传输方式	USB
整机参数	
产品尺寸 (mm)	1213.51(H)×684.31(V)×121.85（D）
外箱尺寸（mm）	1405（H）×960（V）×285（D）

物理拼缝	3.5mm（左/上2.3、右/下1.2）
VESA 安装	300×600mm
屏幕悬挂模式	横屏，竖屏
菜单语言	中文、英文
整机颜色	黑色
重量	42.5KG（毛重）39.5KG（净重）
功率	≈165W
喇叭	/
看门狗功能	/
定时	多时段定时开关机
管理软件	/
输入电压	AC100-240V(50/60HZ)
工作温度	0～50℃
工作湿度	10% ～ 80%RH
存储环境	-10～60℃/10% ～ 90%RH
产品功能	1、内置拼接功能 2、支持7*24小时开机 3、自动开关机管理 4、串联与 ID 控制功能 5、内置多媒体播放器，支持 U 盘播放 6、遥控环节功能 7、LAN 控制功能（可选）
附件	电源线*1、网线*1、串口线*1、VGA 线*1、OSD 按键盒*1、遥控器*1、7号电池*2、硅胶垫片*4、说明书*1、快速启动指南*1、安全与环保注意事项*1、合格证*1、保修卡*1
产品认证	CCC /CECP

二、产品图片

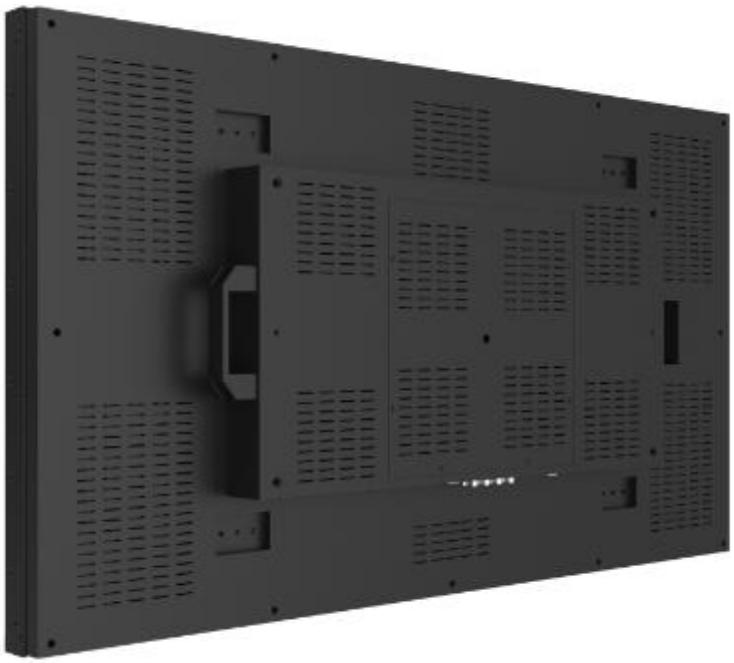

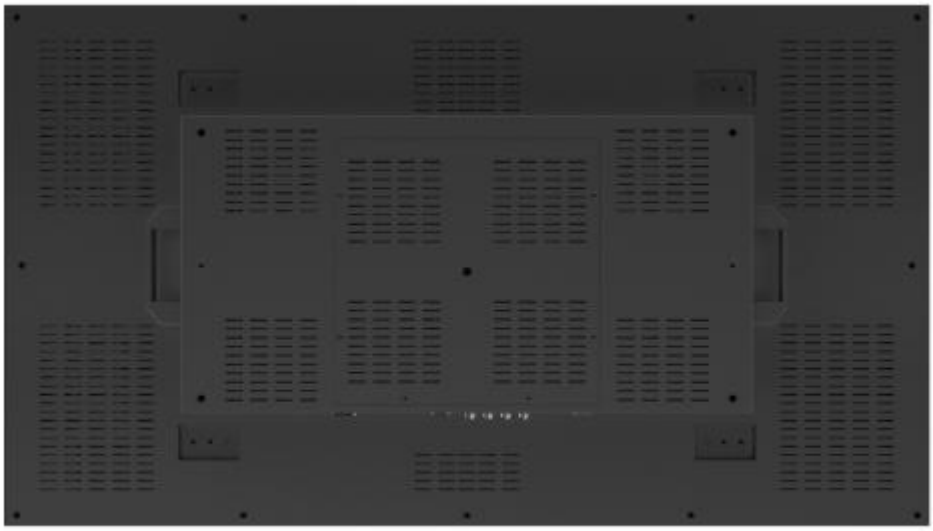

上海仙视电子股份有限公司 Shanghai Goodview Electronic Co.,Ltd.
地址：上海市浦东新区金皖路458号 邮编:201206
传真:+86-021-51348168 电话:+86-021-51695993

三、产品线条图

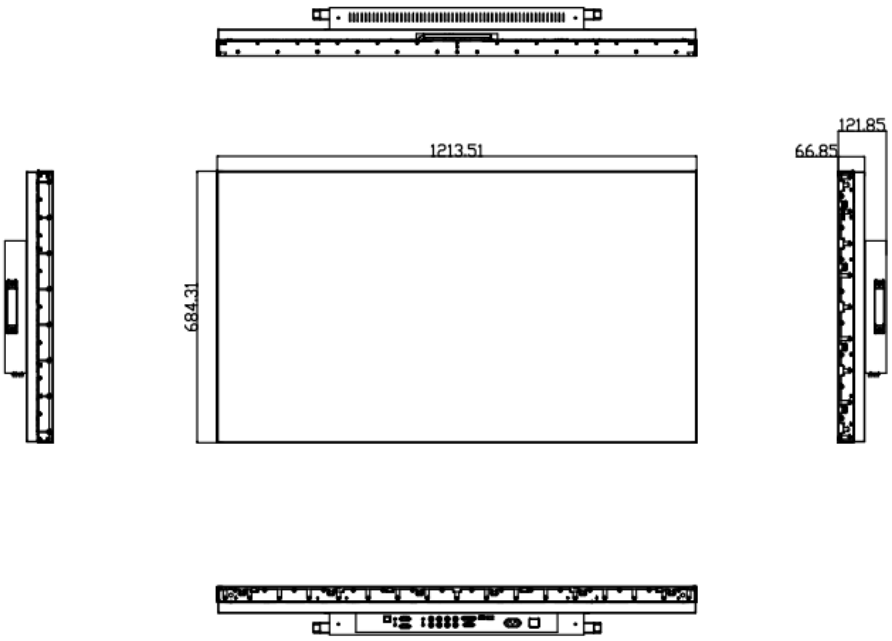

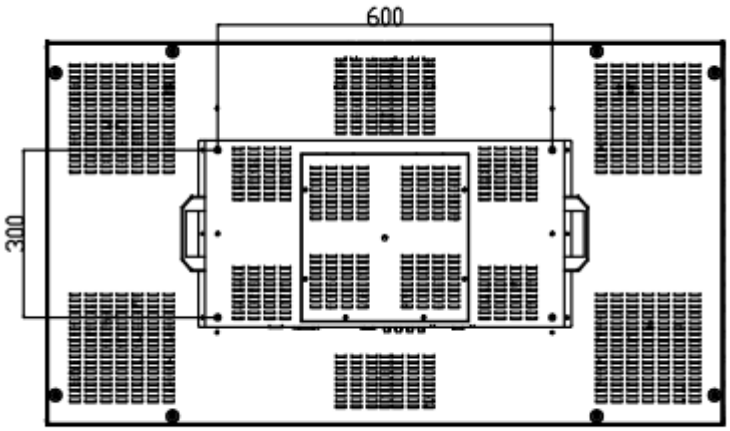

四、包装尺寸

注：最终解释权以上海仙视电子股份有限公司为准